

可搬式作業台

リース品

販売品

[(一社) 仮設工業会認定品]

強度アップしたアルミ合金製可搬式作業台です。四隅の手がかり棒は標準装備です。周囲の感知バーを取り付けて更に安全性を向上させる事が出来ます。



優れた安定性

プレス材を2段目の踏役に装着し、安定性の向上を実現。




垂直に設置する手掛かり棒

手掛かり棒を床材に対し、垂直に設置することにより有効作業面積が拡大。



55mmの大型ステップ

55mm幅の大型ステップにより安全性が向上。(CSR比:約38%アップ)






堅牢設計

ブラインドリベット接合部分は高強度リベットを採用し締結力を向上。






外径寸法図




(高さ比較)



(設置寸法)



(収納寸法)



仕様

| 品番 | 天板有効寸法(mm) | | 作業床高さ(mm) | ピッチ(mm) | 設置寸法(mm) | | 収納寸法(mm) | | | プレス(本) | 手掛かり棒(本) | 質量(kg) | 許容荷重(kN) |
|---------|------------|-----|-------------|---------|-------------|---------|----------|-----|-----|--------|----------|--------|----------|
| | W | D | | | W | D | W | D | H | | | | |
| CSG18TC | 1,540 | 500 | 1,355~1,755 | 50 | 2,453~2,683 | 826~914 | 1,610 | 830 | 201 | 4 | 4 | 26.2 | 1.47 |
| CSG15TC | 1,540 | 500 | 1,040~1,440 | 50 | 2,273~2,502 | 757~845 | 1,610 | 761 | 202 | 4 | 4 | 24.7 | 1.47 |
| CSG15 | 1,540 | 500 | 1,040~1,440 | 50 | 2,273~2,502 | 757~845 | 1,610 | 761 | 202 | 4 | 無 | 20.9 | 1.47 |
| CSG10T | 1,540 | 500 | 725~1,125 | 50 | 2,092~2,321 | 689~776 | 1,634 | 749 | 153 | 4 | 4 | 21.9 | 1.47 |
| CSG10 | 1,540 | 500 | 725~1,125 | 50 | 2,092~2,321 | 689~776 | 1,634 | 749 | 153 | 4 | 無 | 18.7 | 1.47 |

◎ TC …… 手掛かり棒4本+キャスター

◎ T …… 手掛かり棒4本

※キャスターはオプション装備です。

■ 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

新商品

可搬式作業台

販売品

〔(一社) 仮設工業会認定品〕

金物類

感知装置内蔵型(手がかり棒に周囲感知装置を装備してあります)

降りる時には妻側感知装置を解除します。

▲ 四辺を囲む感知装置
感知装置を手掛り棒に装備することにより設置・取納が簡単。


▲ 垂直に設置する手掛り棒
手掛り棒を床材に対し垂直に設置することにより、有効作業面積が拡大。

▲ 5mmの大型ステップ
55mm幅の大型ステップを採用し、安定性が向上。

▲ 高さ調整は50mmピッチ×8段調整

伸ばす

寸法図

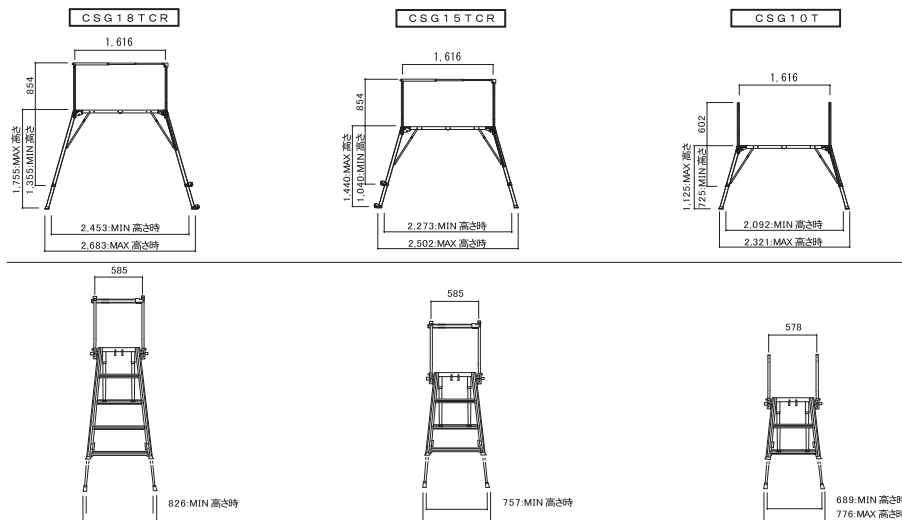

仕様

| 品番 | 天板有効寸法 | | 作業床高さ (mm) | ピッチ (mm) | 設置寸法 (mm) | | | 収納寸法 (mm) | | | プレス (本) | 手掛り棒 (本) | 質量 (kg) | 許容荷重 (kN) |
|----------|--------|-----|---------------|----------|---------------|-----------|-------|-----------|-----|---|---------|----------|---------|-----------|
| | W | D | | | W | D | H | W | D | H | | | | |
| CSG18TCR | 1,540 | 500 | 1,355 ~ 1,755 | 50 | 2,453 ~ 2,683 | 826 ~ 914 | 1,610 | 830 | 201 | 4 | 4 | 29.5 | 1.47 | |
| CSG15TCR | 1,540 | 500 | 1,040 ~ 1,440 | 50 | 2,273 ~ 2,502 | 757 ~ 845 | 1,610 | 813 | 202 | 4 | 4 | 28.0 | 1.47 | |
| CSG10T | 1,540 | 500 | 725 ~ 1,125 | 50 | 2,092 ~ 2,321 | 689 ~ 776 | 1,634 | 749 | 153 | 4 | 4 | 20.9 | 1.47 | |

- ⚠️ ① 感知装置から身体を乗り出さないで下さい。
- ② 感知装置に安全帯をかけないで下さい。
- ③ 感知装置に寄りかかったり、乗ったりして体重をかけないで下さい。
- ④ 感知装置に足を掛けないで下さい。
- ⑤ 感知装置に物を乗せたり、立てかけたりしないで下さい。